
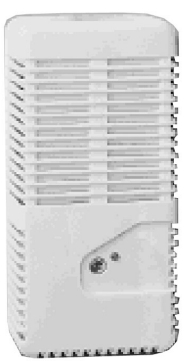




Feststellsysteme für Brandabschnittstüren, Rauchschalter

Funkrauchschalter, Entscheidungsdiagramm


Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
 	IC-ORS 145F 150 000-587	Optischer Funkrauchschalter für Schwelbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung. <ul style="list-style-type: none"> • Mit Batteriepack und Sockel • Signalübertragung kabellos per Funk an RMU 04 • Alarmschwellennachführung • optische Verschmutzungs-/Zustandsanzeige • Messkammerüberwachung • Thermoelement zur Auslösung bei über 70 °C Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 3,6 V/DC • Funkfrequenz: 28 Kanäle in zwei Bändern (ISM/SRD) • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Schutzart: IP 42 • DIBt-Zulassung: Z-6.5-1725 	461,50
	IC-RMU 04 150 300-695	Funkempfänger Radio Master Unit zur Auswertung von bis zu vier ORS 145 F Technische Daten: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 18 bis 28 V/DC • Stromaufnahme: 33 mA • Schaltleistung: 30 V - 1 A • Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 • Schutzart: IP 30 • Abmessungen B/H/T: 78 x 163 x 61 mm • DIBt-Zulassung: Z-6.5-1725 	444,90
	IC-LBP 302 150 000-255	Ersatzbatteriepack (ohne Abbildung) Hochwertige Lithium-Batterie für Funkrauchschalter Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 4,5 Ah 	32,20

Entscheidungs-Diagramm zur Anordnung von Rauchmeldern in Türfeststell-Anlagen


Oberkante Türöffnung und Decke bis 1 Meter

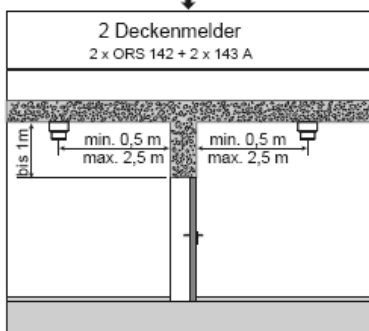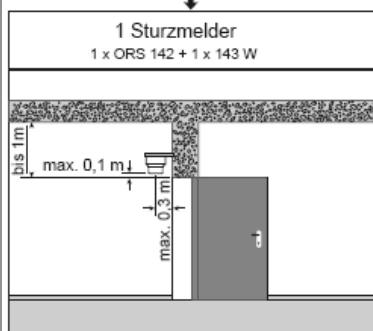


über 1 Meter

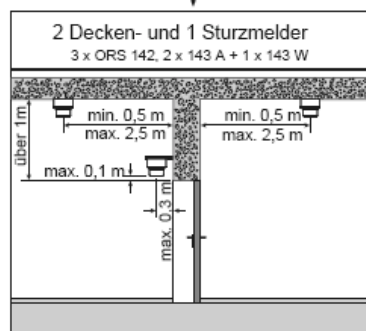


OK Türöffnung und Decke bis 1 Meter
Rauchdichte Unterdecke

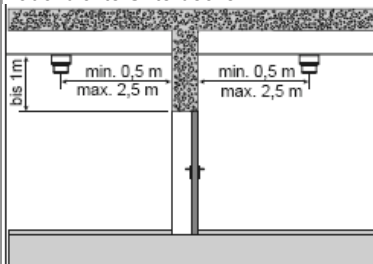

über 1 Meter
Rauchdurchlässige Unterdecke

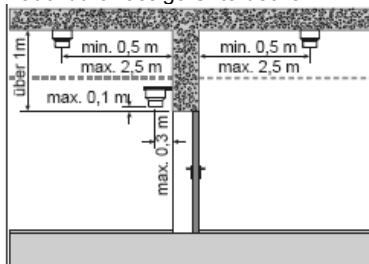

über 5 Meter
2 Kragarm und 1 Sturzmelder

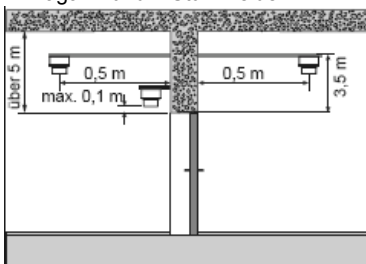

Schrödel & Haas GmbH • 04425 Taucha • Pönitzer Weg 13 • Tel.034298 141230 • Fax.034298 1412333 • info@sicherheit-nach-mass.de